

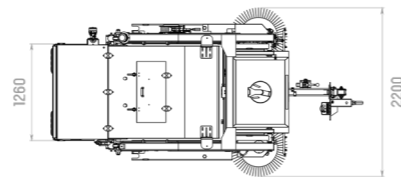


ЧЕЛИК 2000 ПРИЦЕПНАЯ ТРАКТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

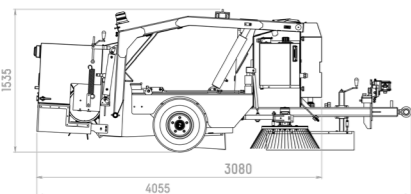

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЁМ БУНКЕРА	2 м ³
ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	600 л
ОБЪЁМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА	60 л
ШИРИНА ПОДМЕТАНИЯ	2.200 - 2.400 мм
ДИАМЕТР БОКОВЫХ ЩЕТОК	500 мм
ДЛИНА ЗАДНЕЙ ЩЕТКИ	1.140 мм
ДИАМЕТР ЗАДНЕЙ ЩЕТКИ	780 мм
ВОДЯНОЙ НАСОС	40 л/мин. (Максимальное давление 30 бар)
КОЛИЧЕСТВО ВОДЯНЫХ ФОРСУНОК	8 шт.
МАКС. ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ	25 км/ч
МАКС. СКОРОСТЬ ПОДМЕТАНИЯ	15 км/ч
МОЩНОСТЬ БУКСИРУЮЩЕГО ТРАКТОРА	Мин. 45 л.с. (33 кВт)

МАССА НЕТТО	1.600 кг
ДЛИНА С ДЫШЛОМ	4.050 мм
ДЛИНА	3.080 мм
ШИРИНА	2.200 мм
ВЫСОТА	1.550 мм
ПРИВОД	ВОМ трактора

ЧЕЛИК 2000 со вспомогательным двигателем

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЁМ БУНКЕРА	2 м ³
ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	600 л
ОБЪЁМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА	60 л
ШИРИНА ПОДМЕТАНИЯ	2.200 - 2.400 мм
ДИАМЕТР БОКОВЫХ ЩЕТОК	500 мм
ДЛИНА ЗАДНЕЙ ЩЕТКИ	1.140 мм
ДИАМЕТР ЗАДНЕЙ ЩЕТКИ	780 мм
ВОДЯНОЙ НАСОС	40 л/мин (Максимальное давление 30 бар)
КОЛИЧЕСТВО ВОДЯНЫХ ФОРСУНОК	8 шт.
МАКС. ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ	25 км/ч
МАКС. СКОРОСТЬ ПОДМЕТАНИЯ	15 км/ч
МОЩНОСТЬ БУКСИРУЮЩЕГО ТРАКТОРА	Мин. 45 л.с. (33 кВт)
МАССА НЕТТО	1.900 кг
ДЛИНА С ДЫШЛОМ	4.500 мм
ДЛИНА	3.5000 мм
ДЛИНА	2.200 мм
ШИРИНА	2.000 мм
ПРИВОД	Вспомогательный двигатель
ДВИГАТЕЛЬ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ТИП)	Тумосан, дизельный двигатель внутреннего сгорания
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	3 цилиндра
ОХЛАЖДЕНИЕ	Водяное охлаждение
МОЩНОСТЬ	55 л.с./42 кВт при 2.300 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	220 Нм при 1.500 об/мин
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	EPA Tier 3 и EC Stage 3A
ЧИСЛО ОБОРОТОВ	1500 - 1600 об/мин

