

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-9НП

Назначение - для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.

Полуприцеп имеет следующие варианты исполнения:

- ПТС-9НП – с надставными бортами высотой 350 мм и с перегружателем зерна, установленным на задний борт;

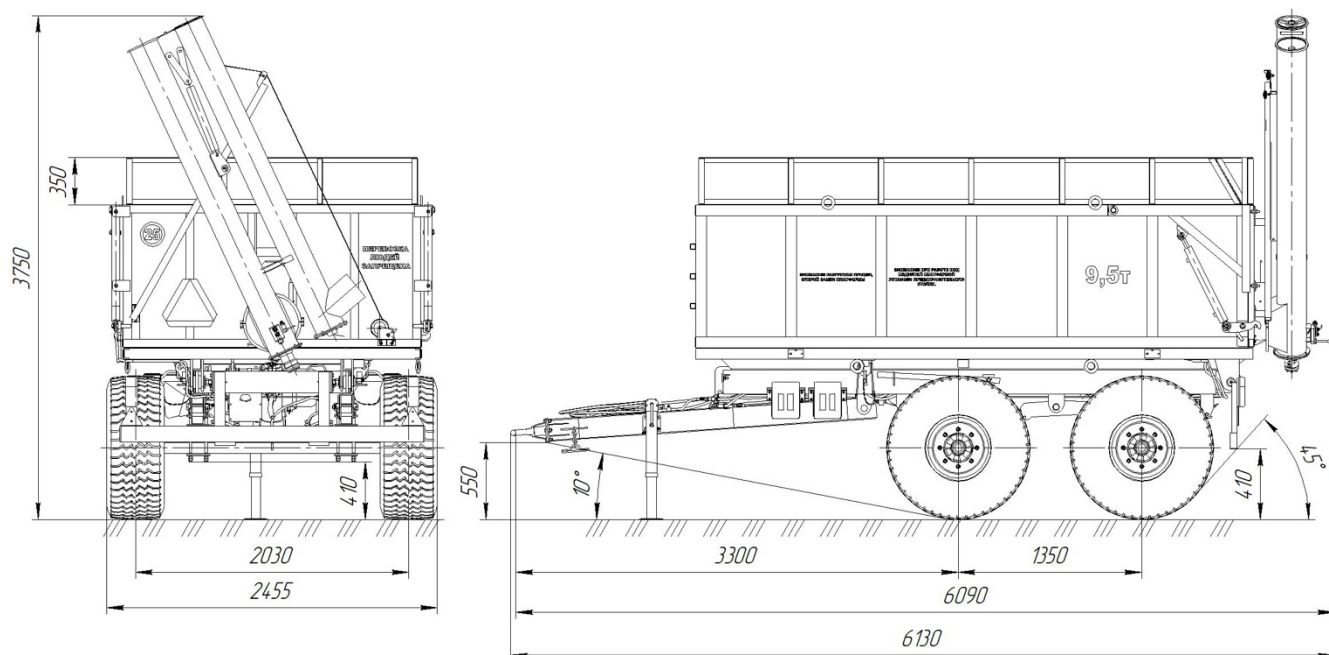


Рисунок 1.4 – Полуприцеп ПТС-9, вариант ПТС-9НП

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
	ПТС-9НП
1 Тип	Полуприцепной
2 Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4-3
3 Категория полуприцепа	Ra3
4 Грузоподъемность, кг, не более	9500
5 Скорость максимальная, км/ч, не более	25
6 Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более	1300
7 Количество сторон разгрузки	1
8 Количество осей, шт.	2
9 Внутренние размеры кузова, мм, не более	
- длина	4040
- ширина	2090
10 Площадь кузова, м ² , не более	8,4
11 Высота бортов, мм, не более	
- основных	1060
- надставных	350
12 Геометрический объем кузова / вместимость с «шапкой», м ³ , не более	11,9 / 13,7

13	Масса, кг, не более - конструктивная - полная (технически допустимая)	3200 12700
14	Распределение полной массы, кг, не более - ТСУ - ось № 1 - ось № 2	1700 5500 5500
15	Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	6130 2455 3750
16	Ширина колеи, мм, не более	2030
17	Подвеска	Рессорная либо балансирная
18	Дорожный просвет, мм, не менее	410
19	Угол подъема кузова, град, не менее	45
20	Применяемые шины / давление накачки, МПа	16.5/70-18PR10 / 0,37
21	Срок службы, лет, не менее	8
22	Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	20
23	Время подъема кузова, с, не более	50