


Прицеп тракторный ПТ-9-6

Назначение – для транспортировки различных штучных, фасованных, упакованных, крупногабаритных сельскохозяйственных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника, а также, без каркасного тента и бортов, – для транспортировки бытовок, контейнеров, емкостей и различного технологического оборудования по всем видам дорог и в полевых условиях

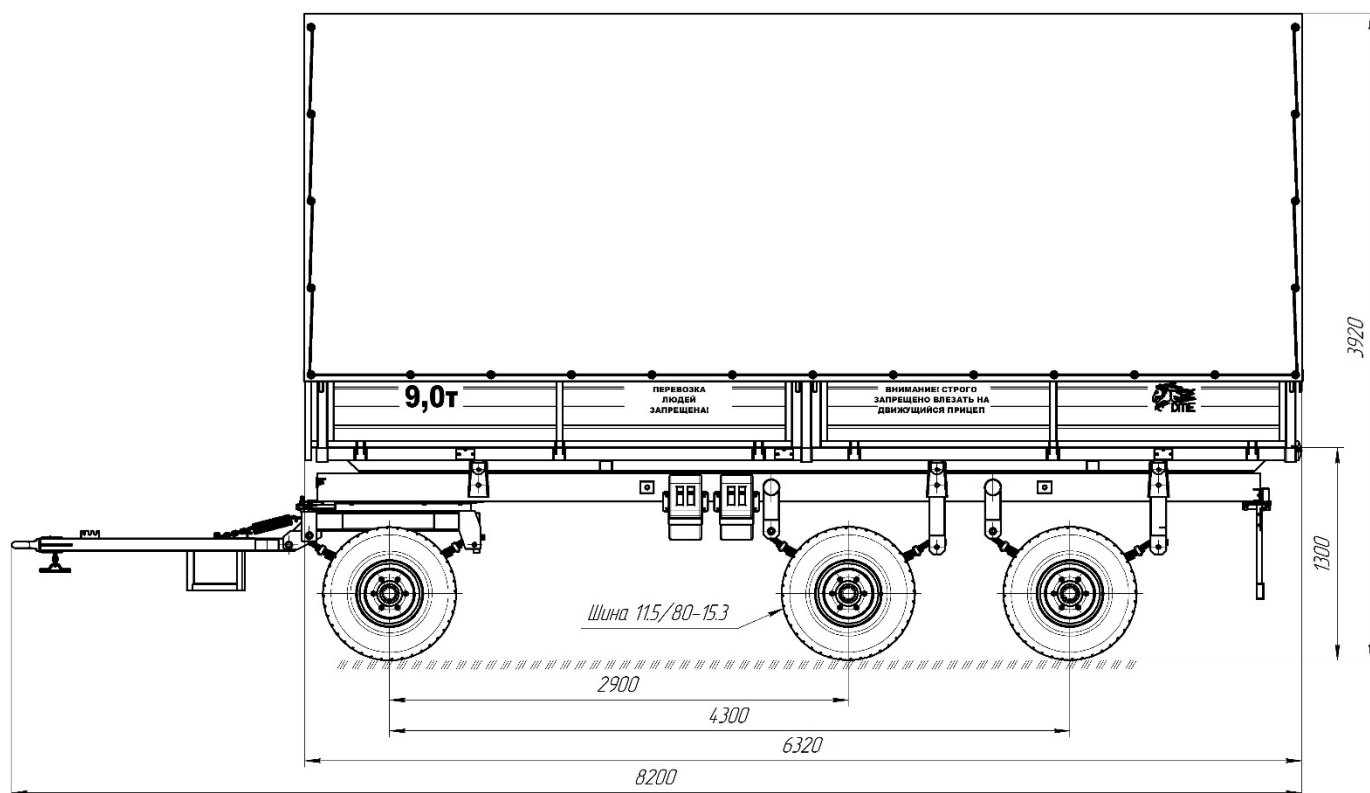

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
1 Грузоподъемность, кг, не более	9000
2 Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4-3
3 Максимальная скорость, км/ч, не более	
- в транспортном режиме	30
- в технологическом режиме	18
4 Количество осей, шт.	3
5 Количество колес на каждой оси, шт.	2
6 Ширина колеи по центру колес, мм, не менее	1850
7 Колесная база, мм, не менее	4300
8 Дорожный просвет, мм, не менее	310
9 Внутренние размеры кузова, мм, не более	
- длина	6130
- ширина	2130
- высота (с каркасным тентом)	3920
10 Площадь пола кузова, м ² , не более	13,06
11 Объем кузова с каркасным тентом, м ³ , не более	32,3

12	Масса, кг, не более - конструктивная (с бортами 630 мм и каркасным тентом) - полная (технически допустимая)	3200 12390
13	Распределение полной массы по осям, кг - ось №1 - ось №2 - ось №3	3530 4430 4430
14	Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота (с каркасным тентом)	7900 2510 3200
15	Высота погрузки по полу кузова, мм, не более:	1300
16	Типоразмер шин / давление накачки, МПа	
	- основные	11.5/80-15.3PR14 139A8 / 0,475
	- вариант	12.5/80-15.3PR14 142A8 / 0,43
17	Обслуживающий персонал, чел	1
18	Рабочая тормозная система - количество тормозных осей - тип тормозных механизмов - тип привода - схема привода	2 барабанный пневматический однопроводная либо двухпроводная (по заказу)
19	Стояночная тормозная система	механическая с ручным приводом
20	Срок службы, лет, не менее	8